


FORZARE L'APN DELLE INTERNET KEY




Questa parte di guida **puo' essere utilizzata per la maggior parte di Internet Key** presenti in commercio. Se non esiste un Mobile Partner specifico alle vostre richieste, potete provare il metodo qui sotto specificato. Si parte sempre dal presupposto che avete **installato i driver della vostra periferica**.

NOTA:Le operazioni eseguite sono state testate su sistema operativo Windows 7, ad ogni modo, salvo qualche piccola differenza, possono essere applicate in ugual misura su sistema Windows XP.


- Cliccate con il tasto destro del mouse su **Computer**(Risorse del Computer su XP). Poi **Proprieta'**;
- Cliccate su **Gestione Dispositivi** (Hardware e Gestione Periferiche su XP)

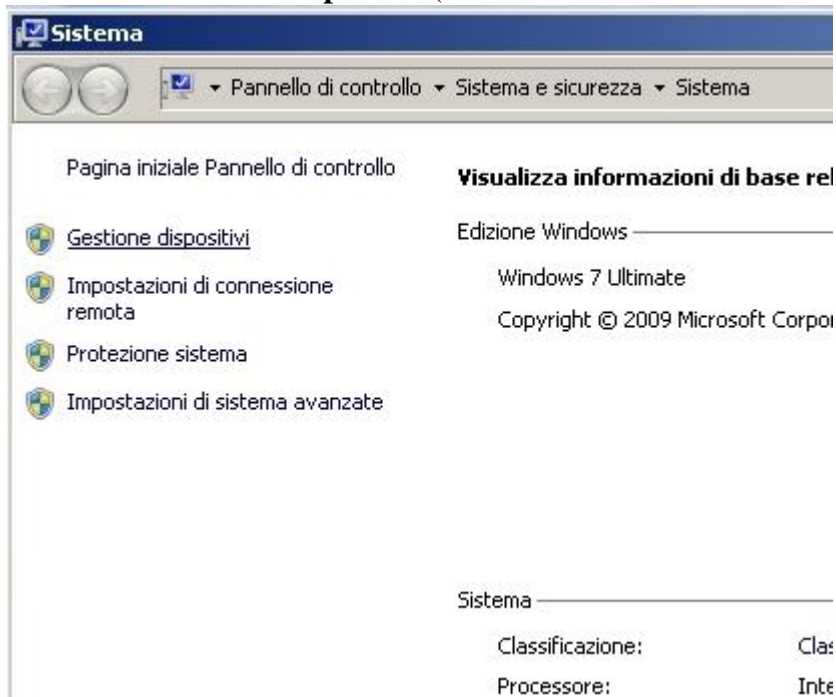

- Sotto la voce **Modem** fate Doppio Click con il mouse sul Modem della vostra periferica

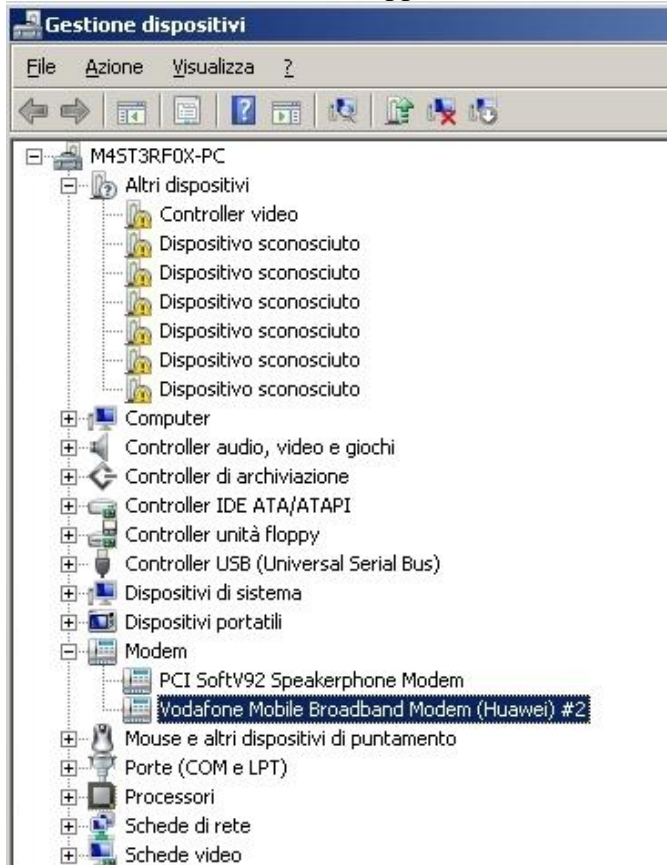

- Andate alla voce **Avanzate** ed inserite la riga come descritto sotto sostituendo l'APN con quello dell'operatore telefonico che volete usare. La riga da inserire (come da foto) e' la seguente : **+cgdcont=1,"IP","APN",,0,0**

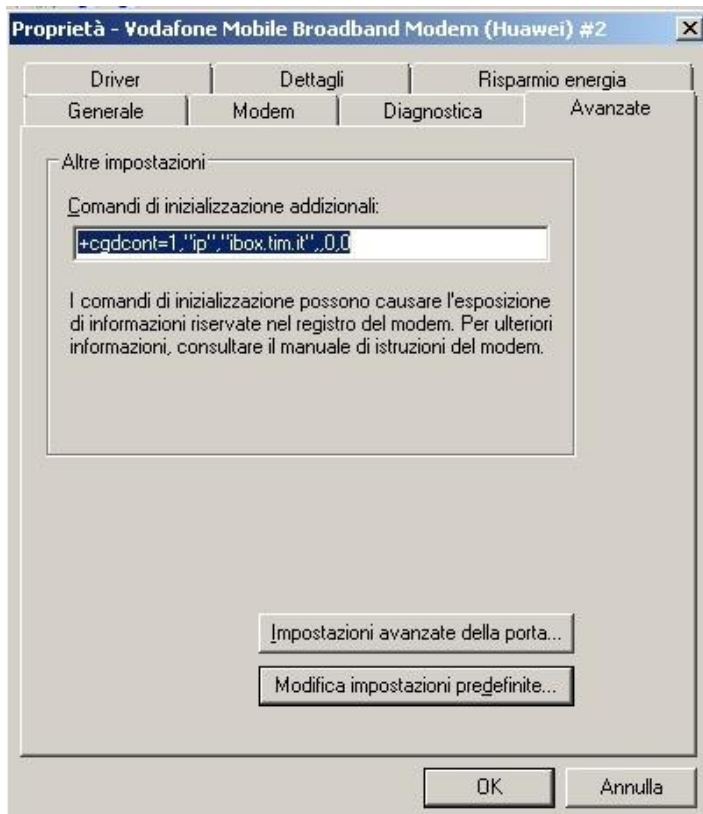

L'APN e' il "server" che permette la comunicazione tra la Internet Key ed Internet. Qui sotto le righe di comando per i quattro principali operatori telefonici del territorio nazionale :

- **TIM**
APN : ibox.tim.it
RIGA DI COMANDO : +cgdcont=1,"IP","ibox.tim.it",,0,0

- **VODAFONE**
APN : web.omnitel.it
RIGA DI COMANDO : +cgdcont=1,"IP","web.omnitel.it",,0,0

- **WIND**
APN : internet.wind
RIGA DI COMANDO : +cgdcont=1,"IP","internet.wind",,0,0

- **TRE**
APN : tre.it
RIGA DI COMANDO : +cgdcont=1,"IP","tre.it",,0,0

- **COOPVOCE**
APN : web.coopvoce.it
RIGA DI COMANDO : +cgdcont=1,"IP"," web.coopvoce.it",,0,0

Come si può intuire, la stringa è sempre la stessa... basterà sostituire il solo APN con quello interessato che con una semplice ricerca in rete potrete trovare!